MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

MODELO SUPERIOR

Aluci Sol

CARPAS PLEGABLES DE RAPIDO Y FACIL MONTAJE

ALUCISOL, Cif: B91361311

Ctra., Pedrera a Martin de la Jara

41566 Pedrera (Sevilla)

Tfno.: 954819601- Móvil: 619479407

Web: www.alucisol.es

Email: info2alucisol.es

INDICE

1.- INFORMACION GENERAL ACERCA DE LA EMPRESA:

2.-RECOMENDACIONES

3. -DESCRIPCIÓN DEL KIOSKO ALUCISOL MODELO SUPERIOR

4.-USOS PERMITIDOS

4.1.-Usos previstos para el kiosco ALUCISOL MODELO SUPERIOR

4.2.-Entorno de utilización

5.-DATOS TÉCNICOS

5.1.-CARACTERÍSTICAS

5.2.-COMPONENTES MECÁNICOS.

5.3.-COMPONENTES TEXTILES

6.-EMBALAJE TRASLADO Y TRANSPORTE.

6.1.-EMBALAJE

6.2.-TRASLADO

6.3.-DESEMBALAJE

7.-INSTALACION

7.1.-PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

7.2.-EQUIPAMIENTO NECESARIO

7.3.-MONTAJE

8.-MANTENIMIENTO

8.1.-MANTENIMIENTO ORDINARIO

8.2.-PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA LONA

8.3.-MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO

9.- PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES

10.-ALMACENAMIENTO O ELIMINACION.

10.1.-ALMACENAMIENTO 10.2.-ELIMINACION DEL KIOSCO ALUCISOL

11.-GARANTÍA.

11.1.-COPIA PARA EL CLIENTE
11.2.-COPIA PARA ENVIAR A LA EMPRESA POR CARTA CERTIFICADA
Declaración de conformidad

1.- INFORMACION GENERAL ACERCA DE LA EMPRESA:

ALUCISOL es una empresa española dedicada a la fabricación y comercialización de productos para la protección solar, carpas plegables, carpas eventos, pérgolas de aluminio, toda clase de toldos, parasoles, Estufas para terrazas, kioscos, etc.

Nuestra vocación de servicio y ambición por liderar el avance tecnológico del sector nos capacita para ofrecer productos de la mejor calidad, con los precios más competitivos del mercado.

Con sede central en **Pedrera (Sevilla)**, poseemos colaboradores propios en distintos puntos de la geografía española.

En el 2010 se abre una planta de producción en China para poder satisfacer la gran demanda que se está abriendo en estos mercados.

Con esta estructura, estamos en disposición de ofrecer total cobertura comercial en todo el mundo.

La más completa y extensa gama de productos en el modelo de **carpas plegables** con tres calidades en diferentes medidas, nos consolida como uno de los proveedores más importantes de la geografía Española.

Paralelamente a nuestra completa gama de carpas Plegables, alquiler de carpas para toda clase de eventos, estufas para terrazas, pérgolas de aluminio, montaje de toldos.

En **ALUCISOL** trabajamos para asegurar la calidad de nuestros productos, mediante un control de calidad, revisamos y testamos nuestros productos en su fabricación y antes del envío al destinatario.

2.-RECOMENDACIONES:

Este manual pretende poner en conocimiento a los usuarios de los Kioscos ALUCISOL los principales pasos a seguir en el montaje de estos, así como las recomendaciones para el mantenimiento y cuidado de los mismos.

Este manual debe leerse atentamente y debe ser conservado durante la vida útil del producto.

En este manual se recogen las principales operaciones ordinarias e información para los KIOSKOS ALUCISOL, para reparaciones o mantenimiento extraordinario diríjase a su distribuidor o punto de venta especializado.

4. -DESCRIPCIÓN DEL KIOSKO ALUCISOL MODELO SUPERIOR.

El kiosco Alucisol es un sistema de protección solar provisional (quitasol) y especialmente diseñado para instalar según necesidades dada su facilidad de montaje.

Los kioscos ALUCISOL modelo **SUPERIOR** están construidos en aluminio anodizado y lona de poliéster 100% revestida de PVC de 450g.

En esta categoría nos encontramos con los siguientes modelos:

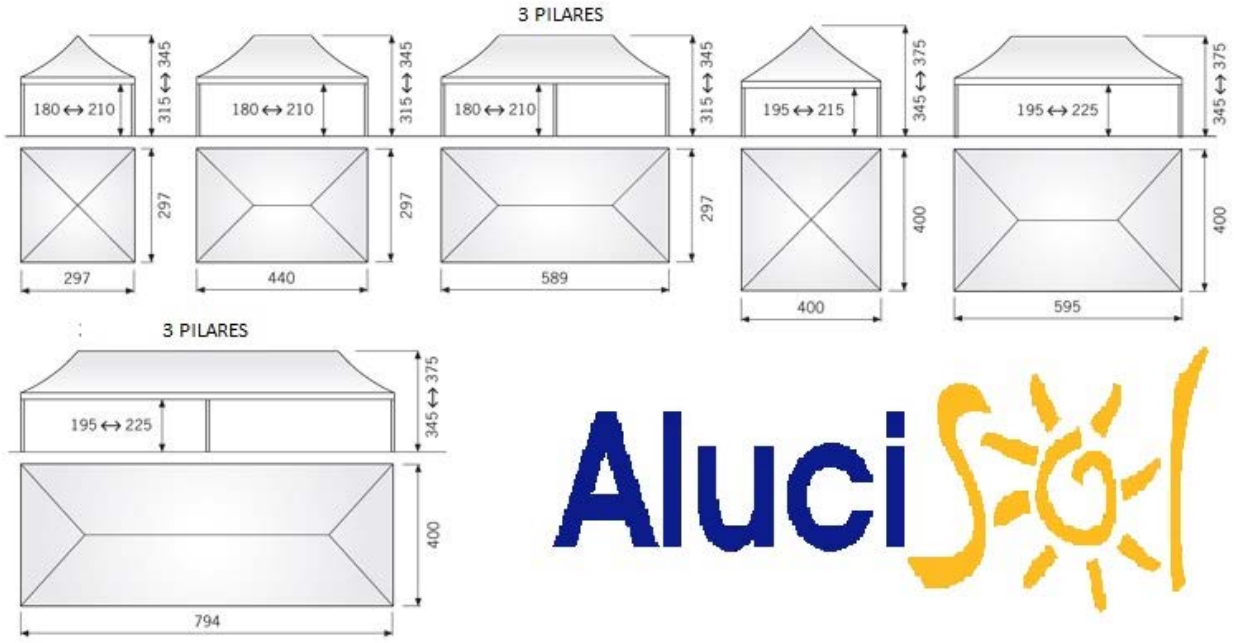

3x3m, 4.5x3m, 4X4, 6x3, 6X4, 8X4

Descripción: Carpa plegable modelo Superior de 50 mm, es una carpa plegable de calidad, es una carpa plegable de aluminio de fácil montaje con una instalación rápida y sencilla. Esta carpa plegable de aluminio está construida con una estructura de aluminio reforzada en color plata, las columnas de la carpa plegable son telescópicas hexagonales de aluminio de 50 mm x 2 mm. Perfil pantógrafo de aluminio de 35 x 18 x 1.8 mm. Los accesorios de esta carpa plegable son de aluminio fundido a presión y acero. El conjunto de la estructura reforzada y los accesorios de aluminio y acero, hacen de este modelo, la carpa plegable más resistente del mercado. El sistema de bloqueo es con pernos de acero a bayoneta. La lona superior de la carpa plegable es de color blanco de serie, realizada con tejido de poliéster revestido de 450 gr/m2, con refuerzos en las zonas de más roce de la lona con la estructura de la carpa y con costuras protegidas por cinta termo soldada, la cual hace de esta carpa plegable que sea totalmente impermeable. Colores disponibles, carpa plegable color blanco, carpa plegable color amarillo, carpa plegable color naranja, carpa plegable color verde, carpa plegable color rojo y carpa plegable color negro. Accesorios de serie: Bolsa con ruedas para el transporte. Cuerdas y piquetas.

5.-USOS PERMITIDOS

5.1.-Usos previstos para el kiosco ALUCISOL MODELO SUPERIOR

Los kioscos ALUCISOl modelo Básico son sistemas de protección solar provisional

LOSKIOSCOS ALUCISOL, ESTAN ABRICADOS CON TEJIDO IMPERMEABLE PERO ESTAN DISEÑADOS Y ESTRUCTURADOS PARA LA PROTECCIÓN SOLAR

5.2.-Entorno de utilización.

El KIOSCO ALUCISOL se adapta a todo tipo de usos, adquiriendo especial importancia en eventos deportivos, banquetes ceremoniales, stands publicitarios, mercadillos etc.

Debido a que también se suministran Seri grafiados estos presentan una gran variedad de usos.

Se desaconseja instalarlo bajo árboles, arbustos o cerca de plantas trepadoras ya tanto las plantas como las hojas que le caen pueden dañar la lona debido a los ácidos que pueden contener.

- ✓ **EL KIOSCO ALUCISOL NO SE PUEDE DEJAR MONTADO SIN LA SUPERVISIÓN DEL USUARIO.**
- ✓ **EL KIOSCO NO HA SIDO DISEÑADO PARA RESISTIR VIENTO, A LA LLUVIA NI A LA NIEVE, POR TANTO EN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS NEGATIVAS DEBE CERRARSE.**

- ✓ **SI ESTÁ NEVANDO O LLOVIENDO Y SE HACE DIFÍCIL SU CIERRE EL USUARIO DEBE PROCURAR EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE ELIMINAR LAS ACUMULACIONES DE AGUA O NIEVE.**
- ✓ **EL KIOSCO ALUCISOL NO HA SIDO DISEÑADO PARARESISTIR CARGAS FIJAS COLGADAS DE NINGÚN TIPO.**
- ✓ **ESTA CARPA NO ES PARA UTILIZAR COMO ESTRUCTURA PERMANENTE**

6.-DATOS TÉCNICOS

6.1.-CARACTERÍSTICAS.

Estructura plegable de nudos articulados que se abre en forma de acordeón.

Debido a sus patas o pilares telescópicos estos se pueden regular en cuatro alturas.

El KIOSCO ALUCISOL modelo básico se instala de acuerdo a las instrucciones facilitadas en el el presente manual.

Según los cálculos teóricos, los kioscos ALUCISOL MODELO SUPERIOR, atendiendo a las siguientes hipótesis: Kioscos completamente abiertos, fijadas las patas o pilares alfirme, con los vientos instalados, instalados en zona urbana protegida con rugosidad A pueden clasificase según su comportamiento ante el viento de la siguiente manera:

CUADRADAS clase 3 y 6 en la escala Beaufort 49Km/h

Kiosco 3x4,5 clase 3 o clasificación 6 en escala Beaufort 49 Km/h fijada al suelo

Kiosco 3x6m entre clase 2 y 3 y clasificación 5 y 6 en escala Beaufort viento de 46,77km/h y fijada al suelo o contrapesos de 85Kg/pata.

Kiosco 4x6m clase 2 y clasificación 5 en escala Beaufort.

Kiosco 4x8m clasificación clase 3 y 6 en la escala Beaufort con 49km/h.

aunque la estructura podría alcanzar rachas de 50Km/h en breves intervalos.

Las tolerancias de los Kioscos Alucisol Acabados pueden ser de ±50mm.

En los Kioscos expuestos en atmosferas costeras o salinas, se pueden observar incrustaciones en las partes metálicas, a pesar de los tratamientos anticorrosión que llevan aplicados los productos ALUCISOL. Estos fenómenos no están cubiertos por la garantía.

6.2.-COMPONENTES MECÁNICOS.

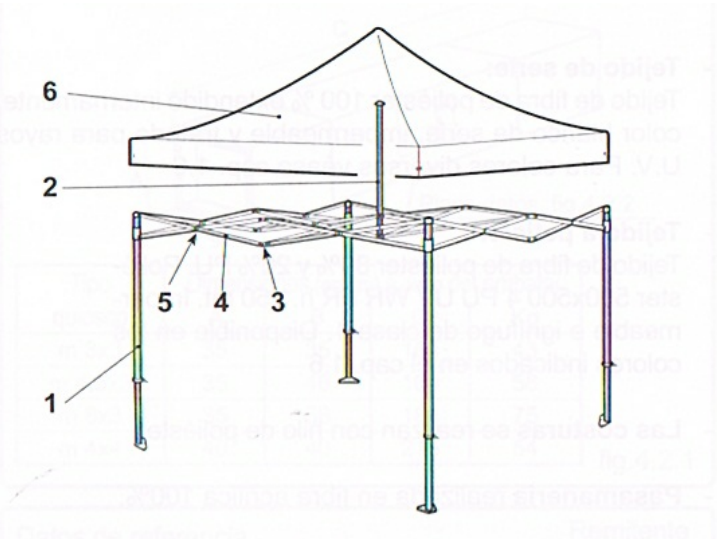

1) Patas telescópicas de aluminio anodizado.

2) Mástil tensado lona.

3) Piezas articuladas diagonales de aluminio

4) Diagonales de aluminio.

5) Elemento en plástico que articula las diagonales del pantógrafo.

6) Lona

6.3.-COMPONENTES TEXTILES.

ALUCISOl pone a disposición del usuario la posibilidad de elegir entre una amplia gama de colores así como la posibilidad de serigrafiar en el tejido lo que desee.

Los kioscos ALUCISOL modelo Básico llevan de serie: lona de PVC de 450g.

A petición también disponemos de lonas ignífuga M 2 según norma DIN 4102 B1/m2 UNE 2372790, lacada a ambas caras, tratamientos anti moho y anti U.V.A.

Moho: si la lona se cierra mojada, con alta concentración de suciedad contaminante en la atmosfera con consiguientes lluvias ácidas, la instalación de kioscos se realiza cerca de canteras, de sopladores de aire, de plantas con consiguiente caída de resinas y sustancias vegetales, puede conllevar que , aún estando tratados con productos contra el moho, si no se efectúa un mantenimiento de limpieza constante, los tejidos pueden verse atacados por microorganismos, de manera que afecten de manera permanente a la lona e imposibiliten su posterior limpieza.

Efecto tela de araña: especialmente en colores claros los dobleces de la lona cuando están en el embalaje pueden convertirse en marcas más oscuras del tejido.

Todo lo expuesto en los puntos anteriores no constituye un defecto del producto y por tanto no está cubierto por la garantía.

7.-EMBALAJE TRASLADO Y TRANSPORTE.

7.1.-EMBALAJE.

Los Kioscos ALUCISOl se entregan en una caja rectangular de cartón, la cual contiene en su interior una bosa de PVC especialmente diseñada para los KIOSCOS ALUCISOL y que contiene todo lo necesario para montar el kiosco. En dicha bolsa se incluye:

- Estructura articulada en aluminio plegada del KIOSCO Alucisol adquirido.
- Lona de la cubierta con todo lo necesario para su colocación.
- 4 Vientos (cuerdas de Nylon para la fijación).

- 4 Piquetes.
- Manual de instrucciones que incluye:
  - Certificado de Garantía
  - Declaración de Conformidad CE.

7.2.-TRASLADO.

El peso del embalaje con todos los accesorios depende del modelo, tenga en cuenta que en general las cargas máximas que una persona puede cargar es de 25Kg para hombres y 20Kg para mujeres.

Medida quiosco	Dimensiones del embalaje			
	Largo(cm)	alto(cm)	Ancho(cm)	Peso(Kg)
3x3m	160	34	36	43
4X4m	210	34	36	55
3x6m	160	36	59	75
3x4,5m	160	36	45	57
4X6m	210	36	45	71
4x8m	210	36	59	87

En caso de que el quiosco deba montarse en una superficie elevada con respecto a la rasante, será necesario delimitar y acordonar el área durante la subida al plano del Kiosco de modo que no se pueda encontrar nadie debajo de la carga suspendida. El embalaje debe ser sujetado firmemente mediante cuerdas o correas homologadas.

7.3.-DESEMBALAJE

Preste especial atención al momento de abrir el embalaje para evitar dañar el contenido.

El desembalaje se realizará con herramienta e punta redonda tipo tijeras para no estropear el contenido.

No utilizar cuchillas o cuter.Todos los materiales de desecho cartones o plásticos no deben ser eliminados al medio ambiente, sino que deben entregarse en lugares de recogida adecuados.

Plásticos y cajas de cartón del embalaje no son un juguete para los niños y pueden constituir un fuerte peligro para estos.

8.-INSTALACION

8.1.-PRESCRIPCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.

• Asegurarse que haya bastante espacio para abrir la carpa y que ninguna persona no autorizada esté en las cercanías.

• Todos los aparatos que producen calor, como las lámparas de recalentamiento y los dispositivos de iluminación, no deben estar fijados directamente contra un tejido, que sea el tejado, una pared u otro.

• Respetar siempre las consignas de seguridad de todos los aparatos que produzcan calor.

• La estructura de la carpa plegable no debe ser modificada.

• Se recomienda utilizar sólo piezas de recambio de origen.

• Nunca sobrepasar la capacidad de carga máxima del Kiosco ALUCISOl.

• Los elementos dañados deben ser intercambiados, de lo contrario no se podrá garantizar un manejo seguro del kiosco ALUCISOl.

• Respetar siempre las consignas y las leyes locales.

- ✓ El montaje del kiosco ALUCISOl modelo Superior debe ser realizado por personas con una constitución sana y aptitudes manuales normales.
- ✓ Para montar el kiosco ALUCISOl modelo Superior se recomiendan dos operarios coordinados.
- ✓ Los operarios deben regirse conforme a las instrucciones de seguridad recibidas.
- ✓ En la fase de apertura y cierre del kiosco Alucisol, existe el riesgo de aplastarse las manos y la cabeza entre las diagonales de unión.
- ✓ En caso de que el kiosco ALUCISOl modelo Superior deba montarse en una superficie elevada con respecto a la rasante, es necesario delimitar y acotar el área de trabajo para asegurarse de que no exista nadie debajo bajo la carga suspendida.

8.2.-EQUIPAMIENTO NECESARIO

HERRAMIENTAS:

Martillo para las piquetas.

EPIS: guantes y casco.

8.3.-MONTAJE.

¡ATENCION!

UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE SER CAUSA DE LESIONES PERSONALES, SIGA FIELMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE SE IGUEN A

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL KIOSCO MODELO BÁSICO

1) Abra el embalaje y saque la bolsa que contiene el kiosco.

2) Traslade la bolsa tal y como se indica en la fig. 1

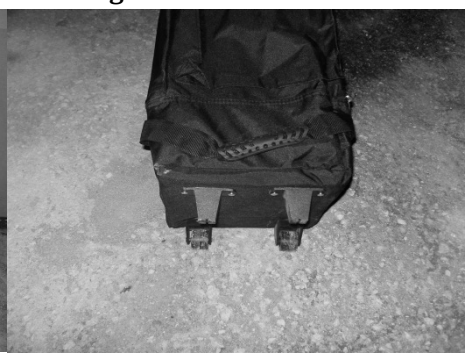

3) Extraiga la bolsa del kiosco (fig. 2).

4) Abra el kiosco tal y como se muestra en la figura 3 tirando de ambas patas.

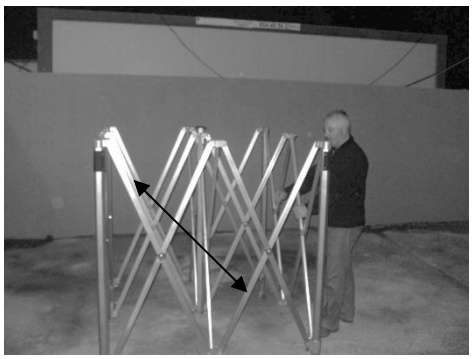

4) Apoye la lona sobre las patas y el mástil central

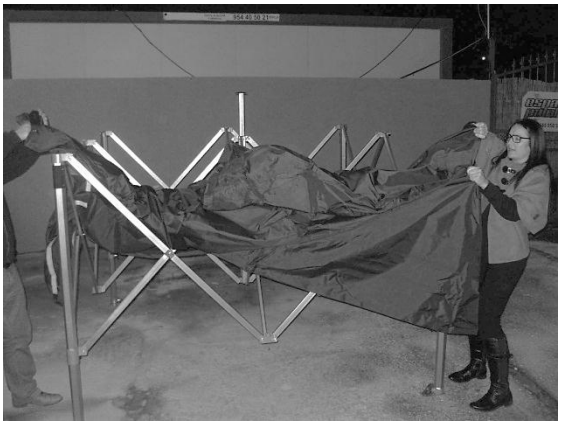

5) Adapte las esquinas de la lona a las patas mediante los velcros correspondientes

6) Introduzca el mástil central en la lona y fíjelo con su cinta de velcro

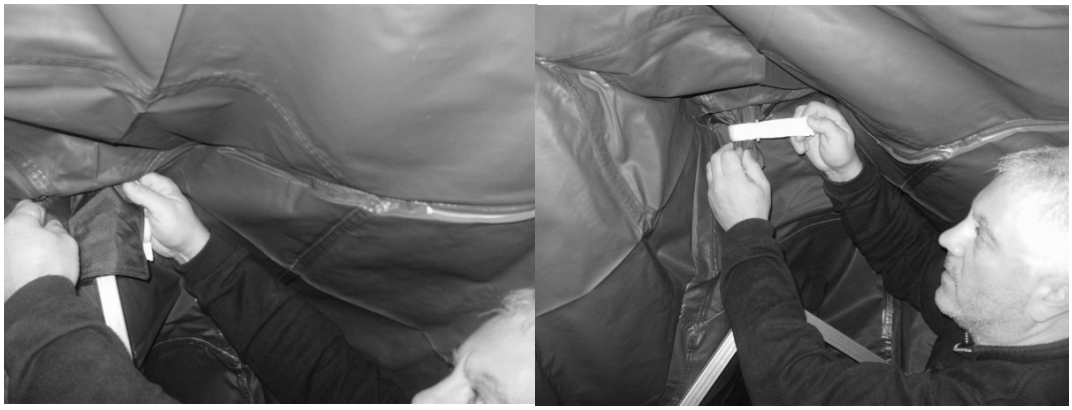

7) Presione el pantógrafo tal y como se indica en la imagen .

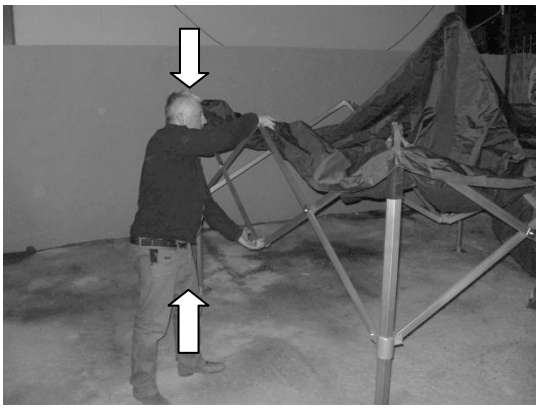

8) Fije con el pie la pata del kiosco y tire hacia arriba de la pata telescópica tal y como se indica en la figura previo tirar de la anilla señalada

9) Realice la misma operación con las cuatro patas atendiendo a que el tetón (ver imagen) encaje en el primer nivel.

10) Realice la misma operación hasta la altura deseada procurando que no se salga la pata telescópica.

11) Fije los velcros de la lona a los pantógrafos tal y como se muestra en la figura.

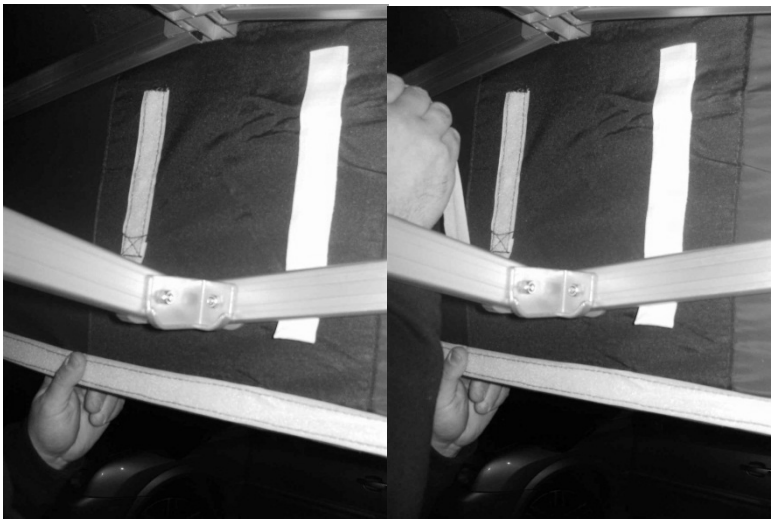

12) Si desea instalar en su kiosco ALUCISOl paredes laterales proceda como sigue:

13) Pegue con velcros las lonas laterales

14) Fije a las patas las cintas dispuestas para ello en cada lona o cierre lateral y cierre la cremallera dispuesta en el encuentro de dos fachadas contiguas

15) Instalar los vientos en las cuatro esquinas y fijar al suelo.

16) Para el desmontaje proceder en orden inverso.

17) Tenga en cuenta que debe bajar las patas telescópicas una por una y poco a poco tirando en cada pata de la anilla dispuesta para ello.

18) Cuando las patas estén bajadas tirar delas anillas dispuestas en las esquinas del pantógrafo para poder cerrar.

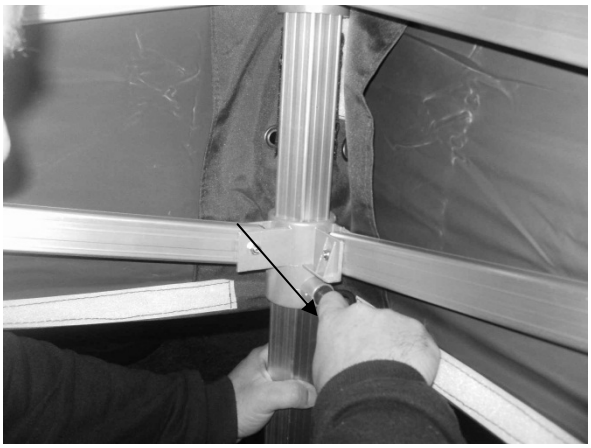

19) Sin quitar la lona plegamos el kiosco por completo y guardamos

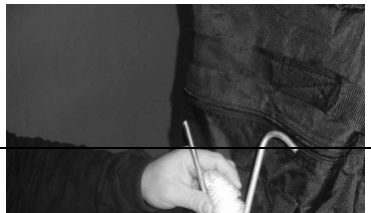



vientos

9.-MANTENIMIENTO

Todas las operaciones de mantenimiento ordinario o extraordinario deben efectuarse en condiciones de seguridad

9.1.-MANTENIMIENTO ORDINARIO

El mantenimiento ordinario debe ser realizado en todo caso por personas informadas y cualificadas

Se recuerda que:

- La lona debe guardarse seca.
- La acumulación de suciedad o e restos varios en la superficie de los elementos del kiosco ALUCISOl puede causar formación de moho y manchar el tejido.

Las tareas de mantenimiento ordinario que se deben efectuar al menos 2 veces al año (primavera y otoño) son:

- Limpieza y aireado de la lona.
- Limpieza de las patas telescópicas, sobre todo la que embute dentro de la otra.
- Lubricación de los pernos de bloqueo con lubricante a base de siliconas.
  ¡ OJO! PRESTAR ESPECIAL ATENCION AL LUBRICAR PARA NO MANCHAR LOS TEJIDOS

9.2.-PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA DE LA LONA

No utilizar ningún aditivo químico para la limpieza de los tejados y de las paredes. El agua debe estar como máximo a 30° C.

Se prohíbe efectuar la limpieza con , escaleras andamios o similares.

ALUCISOL no se hace cargo de ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por una limpieza incorrecta de la carpa plegable.

Se aconseja limpiar la lona en el siguiente orden:

-Retire las partículas libres y el polvo del tejido seco con el aspirador y luego si es necesario, pásele un cepillo de cerdas blandas.

-Lávela con una esponja o paño húmedo utilizando agua tibia y detergente pH neutro.

-Seque la lona después de limpiarla.

-No utilice hidrocarburos, amoníaco ni hidrocarburos.

En caso de existir problemas concretos, póngase en contacto con su distribuidor autorizado ALUCISOl.

9.3.-MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO.

Use siempre piezas de recambio originales ALUCISOl, en caso contrario se perderá la garantía.

Todas las operaciones de mantenimiento extraordinario deben ser efectuadas por personal especializado y autorizado, diríjase a los Distribuidores autorizados de Kioscos ALUCISOl o a los instaladores especializados.

10.- PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES.

En la búsqueda de averías o problemas y e n la intervención para solucionarlos es obligatorio remitirse al capítulo de “Instalación”.

problema	causas	solución
Apertura dificultosa del Kiosco	Diagonal dañada	Sustitución de la pieza defectuosa
	Traviesa de unión dañada	
Extensión de pata telescópica	Falta de lubricación	lubricar

11.-ALMACENAMIENTO O ELIMINACION.

11.1.-ALMACENAMIENTO.

En el caso de almacenar el kiosco ALUCISOL modelo Básico durante un largo periodo o los meses de invierno, proceda a efectuar las siguientes operaciones;

Limpiar la lona tal y como se aconseja en este manual.

Lubrique las partes en movimiento tal y como se indica en este manual.

Conserve el Kiosco ALUCISOL modelo Básico en lugar seco y protegido de las inclemencias del tiempo.

11.2.-ELIMINACION DEL KIOSCO ALUCISOL.

El Kiosco ha sido realizado con materiales respetuosos con el medio ambiente y que no requieren tratamientos concretos en el momento de su eliminación.

Los elementos no deben eliminarse en el medio ambiente, sino que deben ser depositados en lugares adecuados para su recogida y clasificación.

12.-GARANTÍA.

12.1.-COPIA PARA EL CLIENTE

- EL CLIENTE ES TITULAR DE LOS DERECHOS PREVISTOS POR EL DECRETO LEGISLATIVO 24/2002.
- LA DURACION DE LA GARANTÍA QUE PRESTA EL VENDEDOR FINAL AL CLIENTE FINAL ES DE DOS AÑOS Y EMPIEZA A CONTAR DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE FINAL.
- LA GARANTÍA PRESTADA POR EL VENDEDOR FINAL A SU CLIENTE ESTÁ CONDICIONADA A LAS CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO PREVISTAS EN EL PRESENTE MANUAL.
- ADEMÁS, SE EXCLUYEN LOS DATOS PROVOCADOS POR UNA INSTALACION NO CONFORME CON LAS INSTRUCCIONES, MANIPULACIONES, MODIFICACIONES NO AUTORIZADOS POR ESCRITO, INSTALACION DE COMPONENTES NO ORIGINALES, INCURIA, FALTA DE MANTENIMIENTO EFECTUADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO, O EN CUALQUIER CASO PROVOCADOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR COMO POR EJEMPLO SUCESOS ATMOSFERICOS EXCECIONALES O QUE SUPEREN LA CLASE DEL PRODUCTO.
- LA INSTALACION Y EL MONTAJE DEL PRODUCTO CORRERAN A CARGO DEL CLIENTE FINAL Y FINAL Y ALUCISOL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE PUDIERAN OCASIONAR POR UNA INSTALACION EFECTUADA INCORRECTAMENTE.
- EL CLIENTE FINAL DEBERÁ COMUNICAR A SU VENDEDOR LOS POSIBLES DEFECTOS DE CONFORMIDAD DENTRO DEL PLAZO DE DOS MESES DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O, SI SE TRATA DE VICIOS OCULTOS, DESDE LA FECHA EN LA QUE LOS HAYA DESCUBIERTO.
- LA RESPONSABILIDAD DE ALUCISOL PARA CON SU DISTRIBUIDOR DECAE SI NO SE ENVÍA EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE FIRMADO POR EL CLIENTE FINAL, EL INSTALADOR Y EL VENDEDOR FINAL. ÉSTE ÚLTIMO DEBERÁ ENVIAR A ALUCISOL EL PLAZO DE 30DIAS DESDE SU INSTALACION

SELLO, FECHA Y FIRMA DEL VENDEDOR FINAL QUE OFRECE LA GARANTÍA

12.2.-COPIA PARA ENVIAR A LA EMPRESA POR CARTA CERTIFICADA

- EL CLIENTE ES TITULAR DE LOS DERECHOS PREVISTOS POR EL DECRETO LEGISLATIVO 24/2002.
- LA DURACION DE LA GARANTÍA QUE PRESTA EL VENDEDOR FINAL AL CLIENTE FINAL ES DE DOS AÑOS Y EMPIEZA A CONTAR DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO AL CLIENTE FINAL.
- LA GARANTÍA PRESTADA POR EL VENDEDOR FINAL A SU CLIENTE ESTÁ CONDICIONADA A LAS CONDICIONES DE USO Y MANTENIMIENTO PREVISTAS EN EL PRESENTE MANUAL.
- ADEMÁS, SE EXCLUYEN LOS DATOS PROVOCADOS POR UNA INSTALACION NO CONFORME CON LAS INSTRUCCIONES, MANIPULACIONES, MODIFICACIONES NO AUTORIZADOS POR ESCRITO, INSTALACION DE COMPONENTES NO ORIGINALES, INCURIA, FALTA DE MANTENIMIENTO EFECTUADO POR PERSONAL NO AUTORIZADO, O EN CUALQUIER CASO PROVOCADOS POR CAUSA DE FUERZA MAYOR COMO POR EJEMPLO SUCESOS ATMOSFERICOS EXCECIONALES O QUE SUPEREN LA CLASE DEL PRODUCTO.
- LA INSTALACION Y EL MONTAJE DEL PRODUCTO CORRERAN A CARGO DEL CLIENTE FINAL Y FINAL Y ALUCISOL NO SE RESPONSABILIZA DE LOS DAÑOS QUE PUDIERAN OCASIONAR POR UNA INSTALACION EFECTUADA INCORRECTAMENTE.
- EL CLIENTE FINAL DEBERÁ COMUNICAR A SU VENDEDOR LOS POSIBLES DEFECTOS DE CONFORMIDAD DENTRO DEL PLAZO DE DOS MESES DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O, SI SE TRATA DE VICIOS OCULTOS, DESDE LA FECHA EN LA QUE LOS HAYA DESCUBIERTO.
- LA RESPONSABILIDAD DE ALUCISOL PARA CON SU DISTRIBUIDOR DECAE SI NO SE ENVÍA EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE FIRMADO POR EL CLIENTE FINAL, EL INSTALADOR Y EL VENDEDOR FINAL. ÉSTE ÚLTIMO DEBERÁ ENVIAR A ALUCISOL EL PLAZO DE 30DIAS DESDE SU INSTALACION

<table>
<tr><th colspan="2">CLIENTE</th><th>VENDEDOR</th></tr>
<tr><td colspan="2">NOMBRE:</td><td rowspan="7">SELLO Y FIRMA</td></tr>
<tr><td>APELLIDOS:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">DIRECCIÓN:</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">TELEFONO:</td></tr>
<tr><td colspan="2">FIRMA:</td></tr>
</table>

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL KIOSCO ALUCISOL MODELO BÁSICO:
MODELO……..
DIMENSIONES……..
COLOR……
NºDE SERIE…….

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

ALUCISOL S.L.L. CIF B91361311 Y en su nombre: D. Jacinto

Dirección: Ctra. Pedrera-Martin de la Jara, s/n - 41566 - PEDRERA (Sevilla)

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

KIOSCO ALUCISOL MODELO SUPERIOR

al que se refiere esta declaración, con la norma:

-UNE-EN 13561:2004+A1

Información adicional:

de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, (transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre de 2000).

Lugar y fecha de emisión.

Firmado por:

Firma.